



Espositore verticale a refrigerazione statica/
statica o ventilata/statica con parete di
separazione. Porte in vetro camera riscaldato.

GAS REFRIGERANTE
R404A

TEMPERATURA
-18/-16 °C (TB) / -1/+5 °C (TN)

SBRINAMENTO
Automatico



REFRIGERAZIONE
Ventilata

DOTAZIONE DI SERIE


- _____ Doppia illuminazione fluorescente
- _____ Quadro comandi elettronico
- _____ Pattini unidirezionali
- _____ Griglia con supporti (5+5 versione RV)
- _____ Cassonetto luminoso

OPTIONAL

- _____ Griglia con supporti per le versioni RV

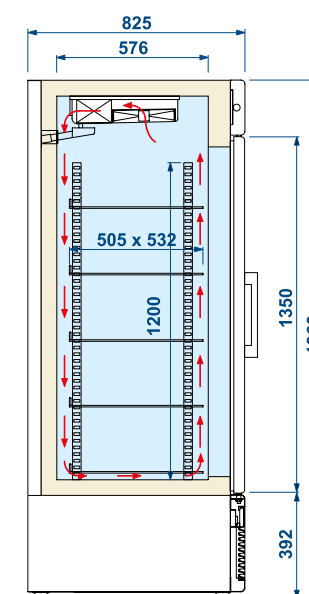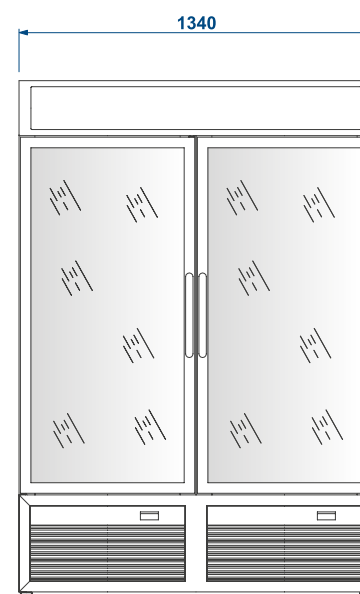

mod. 100 RV TN

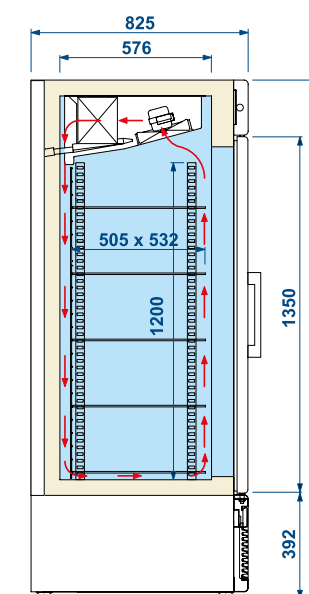

mod. 100 RV TB

Modello		100 RV TN / TN	100 RV TN/TB	100 RV TB / TB
Dimensioni esterne (lxpxh)	mm	1340 x 825 x 1960	1340 x 825 x 1960	1340 x 825 x 1960
Refrigerante		R404A	R404A	R404A
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità (lorda-netta)	lt	1060 / 670	1060 / 670	1060 / 670
Temperatura prodotto	°C	-1 / +5	-1 / +5 -18 / -16	-18 / -16
Sbrinamento		Automatico	Automatico	Automatico
Classe climatica	N°	4	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30/55	30 / 55
Compressore (Tipo - n°)		1 Ermetico	1 Ermetico	1 Ermetico
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	W/A	900 / 6,8	1200 / 7,3	3350 / 10,6
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	W/A	-	1850 / 10	-
Peso netto	kg	295	295	295