



Isola panoramica promozionale a refrigerazione ventilata, a temperatura combinata (TB / TN) per l'esposizione

di gelati-surgelati e prodotti freschi preconfezionati.



GAS REFRIGERANTE
R290



TEMPERATURA
-18/-16 °C (TB) / -1/+7 °C (TN)



SBRINAMENTO
Automatico



REFRIGERAZIONE
Ventilata

DOTAZIONI DI SERIE

Quadro comandi con centralina elettronica

Illuminazione LED (lati lunghi)

Batticarello perimetrale


Vetri scorrevoli con ampie maniglie in alluminio

Griglie di fondo vasca

OPTIONAL

Kit divisori

Ruote pivotanti

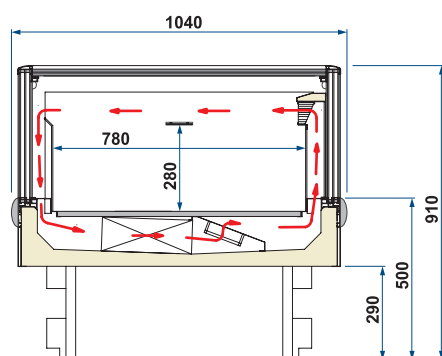

Modello		150 RV TB/TN	210 RV TB/TN	250 RV TB/TN
Dimensioni esterne (lpxh)	mm	1500 x 1040 x 920	2100 x 1040 x 920	2500 x 1040 x 920
Refrigerante		R290	R290	R290
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità (lorda-netta)	lt	534 / 287	779 / 418	941 / 505
Temperatura prodotto	°C	-18 / -16 (TB) -1 / +5 (TN)	-18 / -16 (TB) -1 / +5 (TN)	-18 / -16 (TB) -1 / +5 (TN)
Sbrinamento		Automatico	Automatico	Automatico
Classe climatica	N°	4	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore (Tipo - n°)		2 Ermetico	2 Ermetico	2 Ermetico
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	W/A	1000 / 4,8	1350 / 6,5	1450 / 7
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	W/A	1000 / 6,8	1400 / 8,7	1550 / 9,7
Peso netto	kg	187	274	316