

Bermuda View

H 135
P 81
L 10 • 13

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static			
RV-Ventilated		•	
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

Installation
Plug-in

Temperature
-16/-14 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Climate class
7

Upper class
Tempered

Front glass
Heated

Side glass
Tempered

Opening system
Downward-opening

Rear closing system
Self-rolling curtain

Work top
Prepainted sheet
Grey RAL 9006

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Swivel casters
with brake

Storage cell
Static refrigerated
with skin evaporator

Installazione
Plug-in

Temperatura
-16/-14 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Classe climatica
7

Vetro superiore
Temperato

Vetro frontale
Riscaldato

Vetri laterali
Temperato

Apertura anteriore
Apertura manuale
verso il basso

Chiusura posteriore
Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio
Lamiera preverniciata
Grigio RAL 9006

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Ruote pivotanti
con freno

Cella di riserva
Refrigerata statica con
evaporatore a mantello

Internal color
Colore interno

White

Front color
Colore frontale

White

Sides color
Colore fianchi

White



Bermuda View

10 **13**

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1340x814x1354 mm	1670x814x1354 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	300 / 255 Lt	395 / 325 Lt
Net weight Peso netto	195 kg	235 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante	R290	
Climate class Classe climatica	7	
Operating conditions Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	2 - Hermetics 2 - Ermetici	
Defrost Sbrinamento	Hot gas Gas caldo	
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	1250 W / 5,8 A	1600 W / 8 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1360 W / 6,6 A	2000 W / 10 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup
Allestimento

Display
Vasca espositiva

5 Lt 360 x 165 x 120 h		10	13
----------------------------------	---	----	----

Storage cell
Cella di riserva


5 Lt 360 x 165 x 120 h		4	6
----------------------------------	---	---	---

Item
Accessorio

White cone holder Portaconi completo bianco	•
Scoop washer with stainless steel container Lavaporzionatore vaschetta inox	•



Storage cell
Cella di riserva

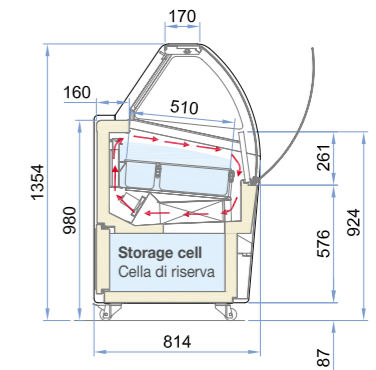

R290